NEDFON绿岛风

保修卡

姓 名 单位		电 话	
或地址 保			
修期限		购买日期	年 月 日

1、本产品整机维修一年,在正常使用状况下免费维修。 2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。 3、维修时请出示发票。 4、在保修期间，若有下列情况恕不免费维修。

- 由于没有按说明书上要求使用而造成故障的。
- 由于自行修理改装以致损坏的。
- 由于不可抗力因素所造成的故障或损坏的。
- 由于非正常使用（如长时间使用于环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的。
- 由于人为敲击、摔、撞、切、割等损坏的。 5、超过保修期或不属于免费保修的产品，本公司的特约维修点　仍竭诚为您服务。

维 修 记 录


日 期	维 修 内 容	维修员	用户签名

免费热线：8008309638

广东绿岛风空气系统股份有限公司
GUANGDONG NEDFON AIR SYSTEM CO.,LTD
生产基地：广东省台山市台城南兴路15号
电话：0750-5416666　传真：0750-5415555
售后服务热线：800 830 9638

NEDFON绿岛风

空调风柜
使用安装说明书

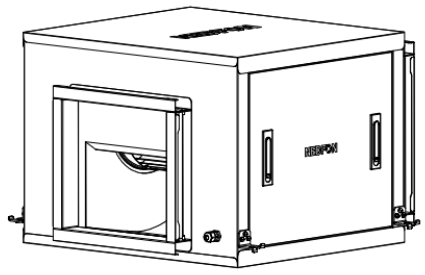

感谢您选用绿岛风的产品

执行标准：JB/T 10563


NEDFON绿岛风

一、产品命名方式

KTJ(D)-22-20-4D

- D系列
- 电机级数
- 风量:20×100(m³/h)
- 叶轮名义直径（cm）
- 单相电机（三相不标注）
- 空调风柜

二、主要尺寸

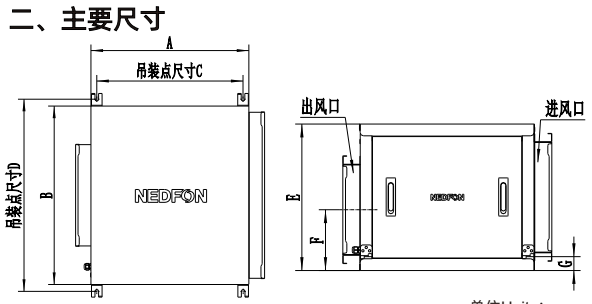

单位Units:mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	出风口内尺寸 横	出风口内尺寸 竖	进风口内尺寸 横	进风口内尺寸 竖
KTJ(D)-22-20-4D	490	490	452	534	370	158	41	52	220	215	260	260
KTJ-22-20-4D												
KTJ(D)-22-26-4D	490	490	452	534	370	164	41	52	270	245	390	290
KTJ-22-26-4D												
KTJ(D)-23-31-4D	590	522	484	636	438	182	41	52	250	230	300	260
KTJ-23-31-4D												
KTJ(D)-23-41-4D	590	522	484	636	438	182	41	52	280	270	330	330
KTJ-23-41-4D												

三、技术参数


型号	规格mm	电压V	频率Hz	转速RPM	功率W	风量m^3/ h	静压Pa	噪音dB
KTJ-22-20-4D	220	380	50	1350	250	2000	390	57
KTJ(D)-22-20-4D		220	50					
KTJ-22-26-4D	220	380	50	1350	370	2600	400	60
KTJ(D)-22-26-4D		220	50					
KTJ-23-31-4D	230	380	50	1400	550	3100	440	65
KTJ(D)-23-31-4D		220	50					
KTJ-23-41-4D	230	380	50	1400	750	4100	460	68
KTJ(D)-23-41-4D		220	50					

噪声值为机体接风管后，在本公司测试结果的中心值，有+3dB，-7dB的公差范围。

性能曲线图：

A：KTJ-22-20-4D/KTJ(D)-22-20-4D　B：KTJ-22-26-4D/KTJ(D)-22-26-4D


C：KTJ-23-31-4D/KTJ(D)-23-31-4D　D：KTJ-23-41-4D/KTJ(D)-23-41-4D

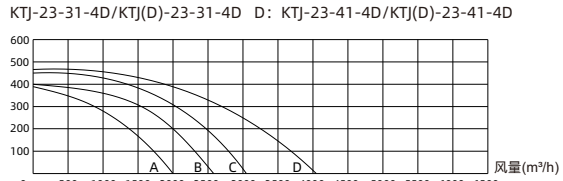


NEDFON绿岛风

四、安装方法

安装参考图

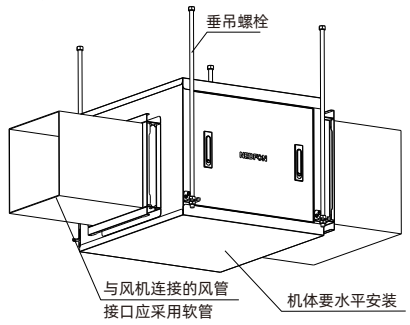





◆ 施工方法

1、安装4根吊装螺栓(外购品M12)； 2、把随机附带的安装挂钩(4个)安装在本体上； 3、把本体安装在吊装螺栓上； 4、将风管(外购品)安装在本体的风口上，并密封好，不允许漏风。

五、接线原理图



接线电路图(三相)



接线电路图(单相)

六、使用与维护

1、风机启动前应检查风机及管道内有无妨碍转动的物品，如有则应先清除后方可启动。

2、正式使用前必须试机，在确保接线正确、风机无异响、功率不超载、风机旋向与标识一致的前提下方可正式使用。

3、应定期对风机各部件（电机、叶轮、机壳）进行检查，以保证随时启动，正常运行。

4、风机长时间不使用而重新启动时，必须检查各部件是否牢固，并经试运行正常后方可重新使用。

5、若发现运转过程中有异常响声或振动加剧，必须立即停机检查，待排除故障后方可重新开机使用。

七、保证书

1、如在正常使用情况下，因制造原因造成故障可以无偿更换。

2、如自行拆卸、改造、维修而造成故障，本公司不予保修。

3、保修期间，可凭经销商发票，凭发票日期，本公司负责保修。

八、特此声明

1、若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2、产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

注：1、纸质要求80克双胶纸；

2、纸张尺寸：285X180双面印刷，两侧折叠封面在外；

3、印刷内容正确清晰。